


### 1. 概要

CP-09は、シーケンサ端末仕様のパネル取付タイプコントローラを背面に取付ける為の金具です。

名称	型名	説明
取付金具	CP-09	背面取付用金具 (2個)

### 2. 仕様


#### 2-1. 寸法、仕様

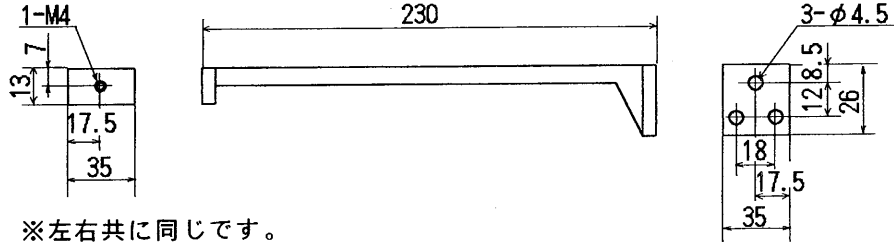

※左右共に同じです。

	内容
材質	鉄 (1.2t)
塗装	黒色 (電着塗装)
重量	0.11kg×2個
数	2個 (1組)

#### 2-2. 取付方法

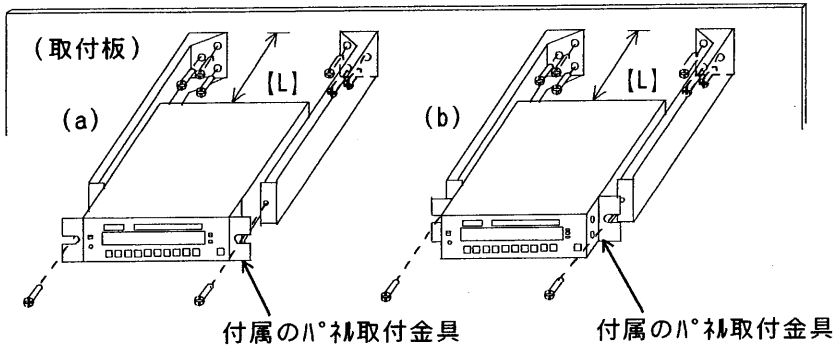

注1) 適合製品に付属のH°補取付用金具を取付けて使用する形となります。

注2) 適合製品の付属のH°補取付用金具は取付方法(a), (b)の二通りがあります。

注3) 取付方法によって適合製品から取付板までの[L](距離)が次の様になります。  
 取付方法(a)の時、78~84mm  
 取付方法(b)の時、106.5~112.5mm  
 (上記の[L]の変化は、付属のH°補取付金具のスライド量6mm設計によるものです。)

### 3. 適合製品

	C-781S, C-780SA <sub>v1</sub> , C-780SA, C-780S	C-560S
取付加工寸法		

注) 取付板にM4 (タップ)の加工が出来ない時は、φ4.5孔にビスとナットにて取付出来ます。

このマニュアルの記載内容は、予告なく変更する場合があります。