



STEPPING & SERVO MOTOR CONTROLLER'S OPTION

MPL-29/ALPCIWXP

取扱説明書

(デバイスドライバ AL MGC06 ユニット編)

CB-09

C-772

C-772A

USER'S MANUAL

本製品を使用する前に、この取扱説明書を良く読んで十分に理解してください。

この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように保管してください。

MN0044-1

目次

1. 概要	4
2. 取扱説明書の構成	4
3. ご使用になる前に	5
3-1. DLL の使用上の注意	5
3-2. この取扱説明書の見方	6
3-3. AL 通信上の通信エラー	6
4. AL マスターボード対応 DLL	7
4-1. 環境設定	7
4-2. 構造体と関数	7
RESULT 構造体	8
環境設定ツール情報構造体	10
スレーブ情報構造体	11
環境設定ツール関数	12
環境設定直接関数	12
環境設定ツール情報読み出し関数	13
関数環境設定問い合わせ関数	13
AL 通信エラー累計回数読み出し関数	14
AL 通信エラー累計回数クリア関数	14
スレーブ情報読み出し関数	15
汎用 I/O PORT 読み出し関数	16
汎用 I/O PORT 書き込み関数	17
5. AL MCC06 ユニット対応 DLL	18
5-1. デバイスの制御	18
5-2. 汎用 I/O PORT の制御	18
5-3. モータ制御用 I/O の制御	19
5-4. 構造体と関数	20
RESULT 構造体	22
データ構造体	24
デバイスオープン関数	25
デバイスクローズ関数	26
スレーブパラメータ PORT 書き込み関数	26
スレーブパラメータ PORT 読み出し関数	27
DRIVE COMMAND 一括書き込み関数	27
DRIVE DATA PORT 一括書き込み関数	28
DRIVE COMMAND PORT 書き込み関数	28
DRIVE DATA1 PORT 書き込み関数	29
DRIVE DATA2 PORT 書き込み関数	29
DRIVE DATA3 PORT 書き込み関数	30
STATUS1 PORT 読み出し関数	30
STATUS2 PORT 読み出し関数	31
STATUS3 PORT 読み出し関数	31
STATUS4 PORT 読み出し関数	32
STATUS5 PORT 読み出し関数	32
DRIVE DATA PORT 一括読み出し関数	33
DRIVE DATA1 PORT 読み出し関数	33
DRIVE DATA2 PORT 読み出し関数	34
DRIVE DATA3 PORT 読み出し関数	34
READY WAIT 関数	35
READY WAIT 状態読み出し関数	35
READY WAIT 中止関数	36
COUNTER COMMAND 一括書き込み関数	36
COUNTER COMMAND PORT 書き込み関数	37
COUNTER DATA1 PORT 書き込み関数	37

COUNTER DATA2 PORT 書き込み関数	38
COUNTER DATA3 PORT 書き込み関数	38
AXIS COMMAND 一括書き込み関数	39
AXIS COMMAND PORT 書き込み関数	39
AXIS DATA1 PORT 書き込み関数	40
AXIS DATA2 PORT 書き込み関数	40
AXIS STATUS1 PORT 読み出し関数	41
AXIS DATA PORT 一括読み出し関数	41
AXIS DATA1 PORT 読み出し関数	42
AXIS DATA2 PORT 読み出し関数	42
AXIS DATA3 PORT 読み出し関数	43
汎用 I/O PORT オープン関数	44
汎用 I/O PORT クローズ関数	45
汎用 I/O PORT 一括読み出し関数	45
汎用 I/O PORT 指定信号読み出し関数	46
汎用 I/O PORT 一括書き込み関数	47
汎用 I/O PORT 指定信号 LOW レベル書き込み関数	48
汎用 I/O PORT 指定信号 HIGH レベル書き込み関数	49
制御信号オープン関数	50
制御信号クローズ関数	51
制御信号読み出し関数	51
制御信号指定ビット読み出し関数	52
制御信号書き込み関数	53
制御信号指定ビット ON 書き込み関数	54
制御信号指定ビット OFF 書き込み関数	55
データセット 1 関数	56
データセット 2 関数	57
データセット 3 関数	58
データゲット関数	59
6. ソフト開発に必要なファイル	60
7. サンプルプログラム	61
7-1. 概要	61
7-2. ご使用になる前に	61
7-3. 仕様	62
8. トラブルシューティング	63
本版で改訂された主な箇所	

1. 概要

R1

MPL-

29/ALPCIWXPは、DOS/VパソコンのWindows上でCB-09（ALシリーズ対応マスターボード）を使用し、ALシリーズ（弊社オリジナルステッピング&サーボモーターコントローラシステム）上のスレーブユニットを動作させるためのDLLベースのドライバ関数です。

各関数は、次に示すスレーブユニット上のPORTのアクセス（読み出し/書き込み）を行う為のものです。スレーブユニット上のPORTについては、各スレーブユニットの取扱説明書を御覧ください。

◎C-770AL
 ◎CB-08
 ◎CDB-5420-AL770
 ◎CAD-5410-AL770
 ◎C-771
 ◎CD-773/ADB5331A
 ◎C-772
 ◎C-772A
 ◎CB-34/IO

以降、MPL-29/ALPCIWXPは、MPL-29と称します。

2. 取扱説明書の構成

MPL-29は、次に示すようにユニットまたはボードのタイプで分類された取扱説明書が用意されていますので、ご使用になるユニットまたはボードに該当する取扱説明書をご覧ください。

ユニットまたはボードのタイプ	ユニットまたはボード	取扱説明書
マスターボード	パソコン-スレーブユニット間のインタフェースボード CB-09	注.
MCC05ユニット	パルスジェネレータMCC05を搭載したスレーブユニット C-770AL CDB-5420-AL770 CAD-5410-AL770 C-771 CD-773/ADB5331A	AL MCC05ユニット編
MCC06ユニット	パルスジェネレータMCC06を搭載したスレーブユニット C-772 C-772A	AL MCC06ユニット編 (当取扱説明書)
I/Oユニット	汎用I/Oポートを持つスレーブユニット CB-08 CB-34/IO	AL I/Oユニット編

注.AL MCC05ユニット編、AL MCC06ユニット編、AL I/Oユニット編いずれでも示しています。

3. ご使用になる前に

R1

3-1. DLL の使用上の注意

MPL-29は、次に示すようにユニットまたはボードのタイプで分類された4つのDLLで構成されています。

ユーザアプリケーションは、使用するユニットまたはボードに該当するDLLの関数を呼び出して、モータコントロール及び、汎用I/O PORTへのアクセスを行います。よってユーザアプリケーションは、最低でも2つのDLLが必要になります。例.C-772使用の場合

AlPciA.dll、Ac06A.dllが必要になります。

これによりヘッダーファイル(モジュール定義ファイル)、ライブラリーファイルも複数必要になります。

ユニットまたはボードのタイプ	ユニットまたはボード	DLL
マスターボード	パソコン-スレーブユニット間のインタフェースボード <i>CB-09</i>	AlPciA.dll
MCC05ユニット	パルスジェネレータMCC05を搭載したスレーブユニット <i>C-770AL CDB-5420-AL770 CAD-5410-AL770</i> <i>C-771 CD-773/ADB5331A</i>	Ac05A.dll
MCC06ユニット	パルスジェネレータMCC06を搭載したスレーブユニット <i>C-772 C-772A</i>	Ac06A.dll
I/Oユニット	汎用I/Oポートを持つスレーブユニット <i>CB-08 CB-34/IO</i>	AcIoA.dll

3-2. この取扱説明書の見方

(1) 各種 DLL の関数と構造体

この取扱説明書の、各種DLLの構造体、または関数は、次の形式で解説します。

○○○○構造体 ← 構造体の名称 構造体が使用される関数が存在する DLL の名称 → ○○○○ DLL

○○○○ ← 構造体で使用される関数が対応するマスターボードまたはスレーブユニットの名称

説明

..... → 構造体の説明

書式

C言語 → C言語で、構造体を使用するときの定義

VB → Visual Basic で、構造体を使用するときの定義

VB.NET → Visual Basic.NET で、構造体を使用するときの定義

Delphi → Delphi で、構造体を使用するときの定義

メンバ

..... → 構造体のメンバに格納される値の説明

○○○○関数 ← 関数の名称 関数が存在する DLL の名称 → ○○○○ DLL

○○○○ ← 関数が対応するマスターボードまたはスレーブユニットの名称

機能

..... → 関数の機能の説明

書式

C言語 → C言語で、関数を使用するときの定義

VB → Visual Basic で、関数を使用するときの定義

VB.NET → Visual Basic.NET で、関数を使用するときの定義

Delphi → Delphi で、関数を使用するときの定義

引数

..... → 関数の各引数に指定する値の説明

戻り値

..... → 関数の戻り値の説明

3-3. AL 通信上の通信エラー

AL通信上の通信エラーが発生した場合、環境設定ツール関数または環境設定直接関数を実行しない限り、エラーはクリアされません。AL通信上の通信エラーが発生した場合、再度、環境設定ツール関数または環境設定直接関数を実行してください。

※ AL通信エラーについては、CB-09の取扱説明書をご覧ください。

4. AL マスターボード対応 DLL

4-1. 環境設定

ALマスターボード対応DLLでは、リトライ回数、AL通信ポーレートを内部に記憶しています。これらの情報のことを環境設定情報と称します。MPL-29の各種ライブラリ関数を実行することによるALシリーズ通信は、環境設定情報をもとに行われるため、ユーザアプリケーションは、次のいずれかの方法により、環境設定情報を設定しなければなりません。

この章では、ALマスターボード対応DLLを、単にマスターボードDLLと称します。

(1) 環境設定ツールによる設定

環境設定ツールは、画面上から手動操作により環境設定情報を設定するためのツールです。環境設定ツールを使用した場合、環境設定情報に変更があっても、ユーザアプリケーションの修正と再コンパイルが不要になります。環境設定ツールで設定した環境設定情報は、[環境設定ツール関数](#)でマスターボードDLL内部に取り込まれます。この情報をもとに、マスターボードの初期化が実行されるため、[環境設定ツール関数](#)は、ユーザアプリケーションの先頭で実行してください。

(2) ユーザアプリケーションによる直接設定

ユーザアプリケーションから[環境設定直接関数](#)を実行して、環境設定情報を指定します。[環境設定直接関数](#)が実行されると、指定された環境設定情報は、マスターボードDLL内部に取り込まれます。この情報をもとに、マスターボードの初期化が実行されるため、[環境設定直接関数](#)は、ユーザアプリケーションの先頭で実行してください。

4-2. 構造体と関数

● 構造体一覧

構造体名	説明
RESULT 構造体	関数を実行した結果を格納
環境設定ツール情報構造体	環境設定情報を格納
スレーブ情報構造体	全スレーブのスレーブタイプを格納

● 関数一覧

関数名	機能
環境設定ツール関数	環境設定ツールで設定した情報で環境設定
環境設定直接関数	設定値を直接指定して環境設定
環境設定ツール情報読み出し関数	環境設定ツールで設定された情報の読み出し
関数環境設定問い合わせ関数	すでに環境設定が行われているかの問い合わせ
AL 通信エラー累計回数読み出し関数	AL 通信上で発生したエラーの累計回数の読み出し
AL 通信エラー累計回数クリア関数	AL 通信上で発生したエラーの累計回数のクリア
スレーブ情報読み出し関数	全スレーブのスレーブタイプの読み出し
汎用 I/O PORT 読み出し関数	マスターボードの汎用 I/O PORT の状態を読み出し
汎用 I/O PORT 書き込み関数	マスターボードの汎用 I/O PORT に書き込み

RESULT 構造体

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

説明

マスターボードDLLの関数を実行した結果が格納されます。

書式

C 言語 typedef struct ALK_TAG_S_RESULT {
 WORD *ALK_Result*[4];
} ALK_S_RESULT;

VB Type ALK_S_RESULT
 ALK_Result (1 To 4) As Integer
End Type

VB.NET Structure ALK_S_RESULT
 <MarshalAs (UnmanagedType.ByValArray, SizeConst:=4)> Public *ALK_Result* () As Short
 Public Sub Initialize ()
 ReDim *ALK_Result* (4)
 End Sub
End Structure

Delphi ALK_S_RESULT = record
 ALK_Result: array [1..4] of WORD;
end;

メンバ

次に示すメンバは、C言語で表記しています。C言語の*ALK_Result* [0]～*ALK_Result* [3]は、Visual Basicでは*ALK_Result* (1)～*ALK_Result* (4)、Visual Basic.NETでは*ALK_Result* (0)～*ALK_Result* (3)、Delphiでは*ALK_Result* [1]～*ALK_Result* [4]に対応します。

ALK_Result [0] …… 実行された関数を示します。このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値	実行された関数	値	実行された関数
1	環境設定ツール関数	150	汎用 I/O PORT 読み出し関数
2	環境設定直接関数	151	汎用 I/O PORT書き込み関数
100	環境設定ツール情報読み出し関数		
101	スレーブ情報読み出し関数		
102	AL通信エラー累計回数読み出し関数		
103	AL通信エラー累計回数クリア関数		

値は10進表記です。

ALK_Result [1] …… 実行結果を示します。このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値	実行結果
0	関数の実行が正常に終了しました
1	DLL内部でAPIエラーが発生しました
2	NULLポインタが指定されています
3	カーネルドライバがロードされていません。またはカーネルドライバでエラーが発生しました
4	指定したパラメータが設定範囲を超えています
5	マスターボードにRESETが入力されました
8	環境設定されていません
19	マスターボードが検出できません
20	マスターボードから不正なデータを受信しました
21	マスターボードが4枚以上検出されました
22	指定されたボード番号に該当するボードがありません
28	ボード番号が重複しています
31	DLLが複数のプロセスから同時に使用されました

値は10進表記です。

ALK_Result [2] …… マスターボード、スレーブユニット上で発生したエラーを示します。
このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値	実行結果
0 (H'00)	エラーは発生しませんでした
1~127 (H'01~H'7F)	スレーブユニット固有のエラーです。各スレーブの取扱説明書をご覧ください
128 (H'80h)	初期化エラー（スレーブユニットが不正に電源OFFまたはRESETされました）
129 (H'81h)	シリアルエラー（スレーブユニットからの受信時にエラーが発生しました）
130 (H'82h)	タイムアウトエラー（スレーブユニットへの送信時にエラーが発生しました）

値は10進表記です。()内は、16進表記です。

ALK_Result [3] …… 将来の拡張用です。

環境設定ツール情報構造体

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

説明

環境設定情報が格納されます。

書式

```
C 言語  typedef struct ALK_TAG_S_ENVIRONMENT_INFO {
        WORD ALK_Ch1;
        WORD ALK_Ch2;
        WORD ALK_Ch3;
        WORD ALK_Retry;
        WORD ALK_RsBaudRate;
        WORD ALK_AlBaudRate;
    } ALK_S_ENVIRONMENT_INFO;
```

```
VB      Type ALK_S_ENVIRONMENT_INFO
        ALK_Ch1 As Integer
        ALK_Ch2 As Integer
        ALK_Ch3 As Integer
        ALK_Retry As Integer
        ALK_RsBaudRate As Integer
        ALK_AlBaudRate As Integer
    End Type
```

```
VB.NET Structure ALK_S_ENVIRONMENT_INFO
        Dim ALK_Ch1 As Short
        Dim ALK_Ch2 As Short
        Dim ALK_Ch3 As Short
        Dim ALK_Retry As Short
        Dim ALK_RsBaudRate As Short
        Dim ALK_AlBaudRate As Short
    End Structure
```

```
Delphi  ALK_S_ENVIRONMENT_INFO = record
        ALK_Ch1: WORD;
        ALK_Ch2: WORD;
        ALK_Ch3: WORD;
        ALK_Retry: WORD;
        ALK_RsBaudRate: WORD;
        ALK_AlBaudRate: WORD;
    end;
```

メンバ

- ALK_Ch1* ... 1番目に認識されているマスターボードのボード番号が格納されます。0~9のいずれかになります。
- ALK_Ch2* ... 2番目に認識されているマスターボードのボード番号が格納されます。0~9のいずれかになります。認識されているボードがない場合、H'FFが格納されます。
- ALK_Ch3* ... 3番目に認識されているマスターボードのボード番号が格納されます。0~9のいずれかになります。認識されているボードがない場合、H'FFが格納されます。
- Retry* ... 環境設定ツールで設定したリトライ回数が格納されます。0~3のいずれかになります。
- RsBaudRate* ... 0が格納されます。
- AlBaudRate* ... 環境設定ツールで設定したAL通信ボーレートが格納されます。このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値（識別子）	値（数値）	AL通信ボーレート
ALK_RATE_9765	0	9765bps
ALK_RATE_39062	1	39062bps
ALK_RATE_156250	2	156250bps
ALK_RATE_625000	3	625000bps

値（数値）は、10進表記です。

スレーブ情報構造体

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

説明

全スレーブのスレーブタイプを格納します。

書式

C言語 typedef struct ALK_TAG_S_SLAVE_INFO {
 WORD ALK_SlaveType[31];
} ALK_S_SLAVE_INFO;

VB Type ALK_S_SLAVE_INFO
 ALK_SlaveType(1 To 31) As Integer
End Type

VB.NET Structure ALK_S_SLAVE_INFO
 <MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst:=31)> Public ALK_SlaveType() As Short
 Public Sub Initialize()
 ReDim ALK_SlaveType(31)
 End Sub
End Structure

Delphi ALK_S_SLAVE_INFO = record
 ALK_SlaveType : array[1..31] of WORD;
end;

メンバ

次に示すメンバは、C言語で表記しています。C言語の`ALK_SlaveType[0]~ALK_SlaveType[30]`は、Visual Basicでは`ALK_SlaveType(1)~ALK_SlaveType(31)`、Visual Basic.NETでは`ALK_SlaveType(0)~ALK_SlaveType(30)`、Delphiでは`ALK_SlaveType[1]~ALK_SlaveType[31]`に対応します。

`ALK_SlaveType[0]` … スレーブアドレスH'01に接続されているスレーブのスレーブタイプが格納されます。

…

`ALK_SlaveType[30]` … スレーブアドレスH'1Fに接続されているスレーブのスレーブタイプが格納されます。
スレーブが接続されていない場合、これらのメンバにはH'FFが格納されます。
スレーブが接続されている場合、これらのメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値（識別子）	値（数値）	スレーブタイプ
ALK_SLAVE_C770	H'00	C-770AL
ALK_SLAVE_CB08	H'10	CB-08
ALK_SLAVE_CDB770	H'20	CDB-5420-AL770
ALK_SLAVE_CAD770	H'21	CAD-5410-AL770
ALK_SLAVE_C771	H'01	C-771
ALK_SLAVE_C772	H'02	C-772, C-772A
ALK_SLAVE_CD773	H'22	CD-773/ADB5331A
ALK_SLAVE_CB34	H'11	CB-34

環境設定ツール関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

機能

環境設定ツールで設定した情報で環境設定を行います。

書式

C 言語 `BOOL ALK_EnvironmentInfo_Tool(ALK_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function ALK_EnvironmentInfo_Tool(psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function ALK_EnvironmentInfo_Tool(ByRef psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function ALK_EnvironmentInfo_Tool(var psResult: ALK_S_RESULT): Boolean;`

引数

psResult …… この関数を実行した結果が格納される [RESULT構造体](#) のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

環境設定直接関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

機能

リトライ回数、AL通信ボーレートを直接指定して環境設定を行います。

書式

C 言語 `BOOL ALK_Environment_Direct(WORD Retry, WORD RsBaudRate, WORD AlBaudRate, ALK_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function ALK_Environment_Direct(ByVal Retry As Integer, ByVal RsBaudRate As Integer, ByVal AlBaudRate As Integer, psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function ALK_Environment_Direct(ByVal Retry As Short, ByVal RsBaudRate As Short, ByVal AlBaudRate As Short, ByRef psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function ALK_Environment_Direct(Retry: WORD; RsBaudRate: WORD; AlBaudRate: WORD; var psResult: ALK_S_RESULT): Boolean;`

引数

Retry …… リトライ回数を指定します。0～3のいずれかになります。

RsBaudRate …… 0を指定します。

AlBaudRate …… AL通信ボーレートを指定します。

引数AlBaudRateの値	AL通信ボーレート
ALK_RATE_9765	9765bps
ALK_RATE_39062	39062bps
ALK_RATE_156250	156250bps
ALK_RATE_625000	625000bps

psResult …… この関数を実行した結果が格納される [RESULT構造体](#) のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

環境設定ツール情報読み出し関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

機能

環境設定ツールで設定された情報を読み出します。

書式

C 言語 `BOOL ALK_EnvironmentInfo_Read(ALK_S_ENVIRONMENT_INFO FAR *psEnvInfo, ALK_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function ALK_EnvironmentInfo_Read(psEnvInfo As ALK_S_ENVIRONMENT_INFO, psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function ALK_EnvironmentInfo_Read(ByRef psEnvInfo As ALK_S_ENVIRONMENT_INFO, ByRef psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function ALK_EnvironmentInfo_Read(var psEnvInfo: ALK_S_ENVIRONMENT_INFO; var psResult: ALK_S_RESULT): Boolean;`

引数

psEnvInfo …… 環境設定ツールで設定された情報が格納される[環境設定ツール情報構造体](#)のポインタを指定します。
psResult …… この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

関数環境設定問い合わせ関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

機能

すでに環境設定が行われているかを問い合わせます。

書式

C 言語 `BOOL ALK_Environment_Inquiry(VOID);`

VB `Function ALK_Environment_Inquiry() As Boolean`

VB.NET `Function ALK_Environment_Inquiry() As Boolean`

Delphi `function ALK_Environment_Inquiry: Boolean;`

引数

この関数に、引数はありません。

戻り値

すでに環境設定が行われている場合はTRUE (1)、環境設定が行われていない場合はFALSE (0) を返します。

AL 通信エラー累計回数読み出し関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

機能

AL通信上で発生したエラーの累計回数を読み出します。

書式

C 言語 `BOOL ALK_Err_Count(WORD IfNo, WORD FAR *pCount, ALK_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function ALK_Err_Count(ByVal IfNo As Integer, pCount As Integer, psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function ALK_Err_Count(ByVal IfNo As Short, ByRef pCount As Short, ByRef psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function ALK_Err_Count(IfNo: WORD, var pCount: WORD, var psResult: ALK_S_RESULT): Boolean;`

引数

IfNo …… I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数 <i>IfNo</i> の値	
CB-09	ボード番号 (0～9)

pCount …… エラーの累計回数が格納される変数のポインタを指定します。

psResult …… この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

AL 通信エラー累計回数クリア関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

機能

AL通信エラー累計回数を0にします。

書式

C 言語 `BOOL ALK_Err_Clear(WORD IfNo, ALK_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function ALK_Err_Clear(ByVal IfNo As Integer, psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function ALK_Err_Clear(ByVal IfNo As Short, ByRef psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function ALK_Err_Clear(IfNo: WORD, var psResult: ALK_S_RESULT): Boolean;`

引数

IfNo …… I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数 <i>IfNo</i> の値	
CB-09	ボード番号 (0～9)

psResult …… この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

スレーブ情報読み出し関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

機 能

スレーブアドレスH'01～H'1Fに接続されているスレーブのスレーブタイプを読み出します。

書 式

C 言語 `BOOL ALK_SlaveInfo_Read (WORD IfNo, ALK_S_SLAVE_INFO FAR *psSlvInfo, ALK_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function ALK_SlaveInfo_Read (ByVal IfNo As Integer, psSlvInfo As ALK_S_SLAVE_INFO, psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function ALK_SlaveInfo_Read (ByVal IfNo As Short, ByRef psSlvInfo As ALK_S_SLAVE_INFO, ByRef psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function ALK_SlaveInfo_Read (IfNo: WORD; var psSlvInfo: ALK_S_SLAVE_INFO; var psResult: ALK_S_RESULT): Boolean;`

引 数

IfNo …… I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数*IfNo*の値

CB-09 …… ボード番号 (0～9)

psSlvInfo …… スレーブ情報が格納される[スレーブ情報構造体](#)のポインタを指定します。

psResult …… この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

汎用 I/O PORT 読み出し関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

機能

I/F番号を指定して、マスターボードの汎用I/O PORTの状態を読み出します。

書式

C言語 `BOOL ALK_Inp(WORD IfNo, WORD FAR *pData, ALK_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function ALK_Inp(ByVal IfNo As Integer, pData As Integer, psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function ALK_Inp(ByVal IfNo As Short, ByRef pData As Short, ByRef psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function ALK_Inp(IfNo: WORD; var pData: WORD; var psResult: ACIO_S_RESULT): Boolean;`

引数

IfNo …… I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数*IfNo*の値

CB-09 …… ボード番号 (0~9)

pData …… 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
変数の内容は、次のようになります。

2^{15}	2^{14}	2^{13}	2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{\text{IN1}}$	$\overline{\text{IN0}}$	0	0	$\overline{\text{OUT1}}$	$\overline{\text{OUT0}}$

HIGH レベルのときに 0、LOW レベルのときに 1 が読み出されます。

psResult …… この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

汎用 I/O PORT 書き込み関数

AL マスターボード対応 DLL

CB-09

機能

I/F番号を指定して、マスターボードの汎用I/O PORTにデータを書き込みます。

書式

C言語 `BOOL ALK_Outp(WORD IfNo, WORD FAR *pData, ALK_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function ALK_Outp(ByVal IfNo As Integer, pData As Integer, psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function ALK_Outp(ByVal IfNo As Short, ByRef pData As Short, ByRef psResult As ALK_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function ALK_Outp(IfNo: WORD; var pData: WORD; var psResult: ACIO_S_RESULT): Boolean;`

引数

IfNo …… I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数*IfNo*の値

CB-09 …… ボード番号 (0~9)

pData …… 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
変数の内容は、次のようになります。

2^{15}	2^{14}	2^{13}	2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{\text{OUT1}}$	$\overline{\text{OUT0}}$

HIGH レベルにするときに 0、LOW レベルにするときに 1 を書き込みます。

psResult …… この関数を実行した結果が格納される [RESULT構造体](#) のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

5. AL MCC06 ユニット対応 DLL

R1

AL

MCC06ユニット対応DLLは、パルスジェネレータMCC06を搭載したスレーブユニット上の、MCC06、ステッピング脱調検出部、汎用I/O PORT、モータ制御I/Oを制御するための各種関数を備えています。

この章では、AL MCC06ユニット対応MCC06 DLLを、単にMCC06 DLLと称します。

5-1. デバイスの制御

1軸分のMCC06とステッピング脱調検出部を組み合わせたものをデバイスと称します。
デバイスを制御するための説明をします。

(1) デバイス上の PORT の説明

MCC06 DLLは、デバイス上のPORTを直接制御します。

スレーブ ユニット	デバイス上のPORT		
	スレーブ設定をするPORT	MCC06上のPORT	ステッピング脱調検出部のPORT
C-772	スレーブパラメータPORT	DRIVE COMMAND PORT DRIVE DATA1 PORT DRIVE DATA2 PORT DRIVE DATA3 PORT STATUS1 PORT STATUS2 PORT STATUS3 PORT STATUS4 PORT STATUS5 PORT COUNTER COMMAND PORT COUNTER DATA1 PORT COUNTER DATA2 PORT COUNTER DATA3 PORT	AXIS COMMAND PORT AXIS DATA1 PORT AXIS DATA2 PORT AXIS DATA3 PORT AXIS STATUS1 PORT
C-772A	スレーブパラメータPORT	DRIVE COMMAND PORT DRIVE DATA1 PORT DRIVE DATA2 PORT DRIVE DATA3 PORT STATUS1 PORT STATUS2 PORT STATUS3 PORT STATUS4 PORT STATUS5 PORT COUNTER COMMAND PORT COUNTER DATA1 PORT COUNTER DATA2 PORT COUNTER DATA3 PORT	なし

(2) デバイスのオープンとクローズ

デバイスを制御する前に、デバイスをオープンし、デバイスハンドルを取得します。以降、デバイスを制御する関数を実行する際に、このデバイスハンドルを指定します。

デバイスハンドルは、デバイスをクローズするまで有効です。ユーザアプリケーション終了時は、必ずデバイスをクローズしてください。クローズが行われていないと、以降正常に動作しません。

5-2. 汎用 I/O PORT の制御

スレーブユニット上の汎用I/O PORTを制御するための説明をします。

(1) 汎用 I/O PORT の説明

MCC06 DLLは、汎用I/O PORTを直接制御します。

スレーブユニット	汎用I/O PORT
C-772	あり
C-772A	あり

(2) 汎用 I/O PORT のオープンとクローズ

汎用I/O PORTを制御する前に、汎用I/O PORTをオープンし、汎用I/O PORTハンドルを取得します。以降、汎用I/O PORTを制御する関数を実行する際に、この汎用I/O PORTハンドルを指定します。

汎用I/O PORTハンドルは、汎用I/O PORTをクローズするまで有効です。ユーザアプリケーション終了時は、必ず汎用I/O PORTをクローズしてください。クローズが行われていないと、以降正常に動作しません。

5-3. モータ制御用 I/O の制御

R1

スレーブユニット上のモータ制御用I/Oを制御するための説明をします。

(1) モータ制御用 I/O の説明

MCC06 DLLは、モータ制御用I/Oを直接制御します。

スレーブユニット	モータ制御用I/O
C-772	制御I/O PORT
C-772A	制御I/O PORT

(2) 制御信号または制御 I/O PORT のオープンとクローズ

モータ制御用I/Oを制御する前に、制御信号または制御I/O

PORTをオープンし、制御信号ハンドルを取得します。以降、制御信号または制御I/O PORTを制御する関数を実行する際に、この制御信号ハンドルを指定します。

制御信号ハンドルは、制御信号または制御I/O

PORTをクローズするまで有効です。ユーザアプリケーション終了時は、必ず制御信号または制御I/O PORTをクローズしてください。クローズが行われていないと、以降正常に動作しません。

5-4. 構造体と関数

● 構造体一覧

構造体名	説明
RESULT 構造体 データ構造体	関数を実行した結果を格納 デバイスに一括でアクセスするためのデータを格納

● 関数一覧

関数名	機能
デバイスオープン関数	デバイスのオープン
デバイスクローズ関数	デバイスのクローズ
スレーブパラメータ PORT 書き込み関数	スレーブパラメータ PORT に書き込み
スレーブパラメータ PORT 読み出し関数	スレーブパラメータ PORT の読み出し
DRIVE COMMAND 一括書き込み関数	DRIVE COMMAND, DATA1~3 PORT に一括書き込み
DRIVE DATA PORT 一括書き込み関数	DRIVE DATA1~3 PORT に一括書き込み
DRIVE COMMAND PORT 書き込み関数	DRIVE COMMAND PORT に書き込み
DRIVE DATA1 PORT 書き込み関数	DRIVE DATA1 PORT に書き込み
DRIVE DATA2 PORT 書き込み関数	DRIVE DATA2 PORT に書き込み
DRIVE DATA3 PORT 書き込み関数	DRIVE DATA3 PORT に書き込み
STATUS1 PORT 読み出し関数	STATUS1 PORT の読み出し
STATUS2 PORT 読み出し関数	STATUS2 PORT の読み出し
STATUS3 PORT 読み出し関数	STATUS3 PORT の読み出し
STATUS4 PORT 読み出し関数	STATUS4 PORT の読み出し
STATUS5 PORT 読み出し関数	STATUS5 PORT の読み出し
DRIVE DATA PORT 一括読み出し関数	DRIVE DATA1~3 PORT の一括読み出し
DRIVE DATA1 PORT 読み出し関数	DRIVE DATA1 PORT の読み出し
DRIVE DATA2 PORT 読み出し関数	DRIVE DATA2 PORT の読み出し
DRIVE DATA3 PORT 読み出し関数	DRIVE DATA3 PORT の読み出し
READY WAIT 関数	パルスジェネレータが READY になるまで待機
READY WAIT 状態読み出し関数	READY WAIT 関数 の状態の読み出し
READY WAIT 中止関数	READY WAIT 関数 の READY 待ちを中止
COUNTER COMMAND 一括書き込み関数	COUNTER COMMAND, DATA1~3 PORT に一括書き込み
COUNTER COMMAND PORT 書き込み関数	COUNTER COMMAND PORT に書き込み
COUNTER DATA1 PORT 書き込み関数	COUNTER DATA1 PORT に書き込み
COUNTER DATA2 PORT 書き込み関数	COUNTER DATA2 PORT に書き込み
COUNTER DATA3 PORT 書き込み関数	COUNTER DATA3 PORT に書き込み
AXIS COMMAND 一括書き込み関数	AXIS COMMAND, DATA1~2 PORT に一括書き込み
AXIS COMMAND PORT 書き込み関数	AXIS COMMAND PORT に書き込み
AXIS DATA1 PORT 書き込み関数	AXIS DATA1 PORT に書き込み
AXIS DATA2 PORT 書き込み関数	AXIS DATA2 PORT に書き込み
AXIS STATUS1 PORT 読み出し関数	AXIS STATUS1 PORT の読み出し
AXIS DATA PORT 一括読み出し関数	AXIS DATA1~3 PORT の一括読み出し
AXIS DATA1 PORT 読み出し関数	AXIS DATA1 PORT の読み出し
AXIS DATA2 PORT 読み出し関数	AXIS DATA2 PORT の読み出し
AXIS DATA3 PORT 読み出し関数	AXIS DATA3 PORT の読み出し
汎用 I/O PORT オープン関数	汎用 I/O PORT のオープン
汎用 I/O PORT クローズ関数	汎用 I/O PORT のクローズ
汎用 I/O PORT 一括読み出し関数	汎用 I/O PORT の状態を一括読み出し
汎用 I/O PORT 指定信号読み出し関数	汎用 I/O PORT の指定信号の状態の読み出し
汎用 I/O PORT 一括書き込み関数	汎用 I/O PORT に一括書き込み
汎用 I/O PORT 指定信号 LOW レベル書き込み関数	汎用 I/O PORT の指定信号に LOW レベルを書き込み
汎用 I/O PORT 指定信号 HIGH レベル書き込み関数	汎用 I/O PORT の指定信号に HIGH レベルを書き込み
制御信号オープン関数	制御信号のオープン
制御信号クローズ関数	制御信号のクローズ
制御信号読み出し関数	制御信号の状態を読み出し
制御信号指定ビット読み出し関数	制御信号の指定ビットの状態を読み出し
制御信号書き込み関数	制御信号に書き込み
制御信号指定ビット ON 書き込み関数	制御信号の指定ビットに ON を書き込み
制御信号指定ビット OFF 書き込み関数	制御信号の指定ビットに OFF を書き込み

次のページへ続く

前のページからの続き

データセット 1 関数 データセット 2 関数 データセット 3 関数 データゲット関数	32 ビットデータを データ構造体 に格納 2つの 24 ビットデータを データ構造体 に格納 32 ビットデータを 2つの データ構造体 に格納 データ構造体 のデータを 32 ビットデータに変換
---	--

RESULT 構造体

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

説明

MCC06 DLLの関数を実行した結果が格納されます。

書式

C言語 typedef struct AC06_TAG_S_RESULT {
 WORD AC06_Result[4];
} AC06_S_RESULT;

VB Type AC06_S_RESULT
 AC06_Result(1 To 4) As Integer
End Type

VB.NET Structure AC06_S_RESULT
 <MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst:=4)> Public AC06_Result() As Short
 Public Sub Initialize()
 ReDim AC06_Result(4)
 End Sub
End Structure

Delphi AC06_S_RESULT = record
 AC06_Result: array[1..4] of WORD;
end;

メンバ

次に示すメンバは、C言語で表記しています。C言語のAC06_Result[0]～AC06_Result[3]は、Visual BasicではAC06_Result(1)～AC06_Result(4)、Visual Basic.NETではAC06_Result(0)～AC06_Result(3)、DelphiではAC06_Result[1]～AC06_Result[4]に対応します。

AC06_Result[0] …… 実行された関数を示します。このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値	実行された関数	値	実行された関数
10	デバイスオープン関数	70	制御信号オープン関数
11	デバイスクローズ関数	71	制御信号クローズ関数
20	DRIVE COMMAND PORT書き込み関数	72	制御信号読み出し関数
21	DRIVE DATA1 PORT書き込み関数	73	制御信号書き込み関数
22	DRIVE DATA2 PORT書き込み関数	74	制御信号指定ビット読み出し関数
23	DRIVE DATA3 PORT書き込み関数	75	制御信号指定ビットON書き込み関数
30	COUNTER COMMAND PORT書き込み関数	76	制御信号指定ビットOFF書き込み関数
31	COUNTER DATA1 PORT書き込み関数	80	READY WAIT関数
32	COUNTER DATA2 PORT書き込み関数	81	READY WAIT状態読み出し関数
33	COUNTER DATA3 PORT書き込み関数	82	READY WAIT中止関数
41	STATUS1 PORT読み出し関数	90	DRIVE COMMAND一括書き込み関数
42	STATUS2 PORT読み出し関数	91	DRIVE DATA PORT一括読み出し関数
43	STATUS3 PORT読み出し関数	92	COUNTER COMMAND一括書き込み関数
44	STATUS4 PORT読み出し関数	93	DRIVE DATA PORT一括書き込み関数
45	STATUS5 PORT読み出し関数	110	スレーブパラメータPORT書き込み関数
51	DRIVE DATA1 PORT読み出し関数	111	スレーブパラメータPORT読み出し関数
52	DRIVE DATA2 PORT読み出し関数	120	AXIS COMMAND一括書き込み関数
53	DRIVE DATA3 PORT読み出し関数	121	AXIS COMMAND PORT書き込み関数
60	汎用I/O PORTオープン関数	122	AXIS DATA1 PORT書き込み関数
61	汎用I/O PORTクローズ関数	123	AXIS DATA2 PORT書き込み関数
62	汎用I/O PORT一括読み出し関数	124	AXIS DATA PORT一括読み出し関数
63	汎用I/O PORT指定信号読み出し関数	125	AXIS DATA1 PORT読み出し関数
64	汎用I/O PORT一括書き込み関数	126	AXIS DATA2 PORT読み出し関数
67	汎用I/O PORT指定信号LOWレベル書き込み関数	127	AXIS DATA3 PORT読み出し関数
68	汎用I/O PORT指定信号HIGHレベル書き込み関数	128	AXIS STATUS1 PORT読み出し関数

値は10進表記です。

AC06_Result[1] …… 実行結果を示します。このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値	実行結果
0	関数の実行が正常に終了しました
1	DLL内部でAPIエラーが発生しました
2	NULLポインタが指定されています
3	カーネルドライバがロードされていません。またはカーネルドライバでエラーが発生しました
4	指定したパラメータが設定範囲を超えています
5	マスターボードにRESETが入力されました
6	ハンドルの値が範囲外です
8	環境設定されていません
9	指定されたアドレスにスレーブが接続されていません
10	指定したスレーブタイプと実際に接続されているスレーブのタイプが異なります
12	指定されたデバイス、汎用I/O PORT、制御信号（制御I/O PORT）は、オープンされていません
13	指定されたデバイス、汎用I/O PORT、制御信号（制御I/O PORT）は、すでにオープンされています
14	READY WAIT関数 がTIME OVERで終了しています
15	WM_QUITメッセージを受信しました
16	READY WAIT中に READY WAIT中止関数 が実行されました
17	同一デバイスの READY WAIT関数 が複数同時に実行されました
18	デバイス又は、I/O PORT数が最大値を超えています
20	マスターボードから不正なデータを受信しました
21	マスターボードが4枚以上検出されました
22	指定されたボード番号に該当するボードがありません
28	ボード番号が重複しています
29	現在のスレッドからは、操作出来ません
30	マスターボードDLLが見つかりません

値は10進表記です。

AC06_Result[2] …… マスターボード、スレーブユニット上で発生したエラーを示します。
このメンバに格納される値は、次のいずれかです。

値	実行結果
0	(H'00) エラーは発生しませんでした
1~127	(H'01~H'7F) スレーブユニット固有のエラーです。各スレーブの取扱説明書をご覧ください
128	(H'80h) 初期化エラー（スレーブユニットが不正に電源OFFまたはRESETされました）
129	(H'81h) シリアルエラー（スレーブユニットからの受信時にエラーが発生しました）
130	(H'82h) タイムアウトエラー（スレーブユニットへの送信時にエラーが発生しました）

値は10進表記です。()内は、16進表記です。

AC06_Result[3] …… 将来の拡張用です。

データ構造体

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

説明

データを一括で読み書きするときに使用します。

● データを一括で読み書きするとき

- ・ DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE DATA3 PORTのデータを一括で書き込むとき
- ・ DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE DATA3 PORTのデータを一括で読み出すとき
- ・ COUNTER DATA1 PORT、COUNTER DATA2 PORT、COUNTER DATA3 PORTのデータを一括で書き込むとき
- ・ AXIS DATA1 PORT、AXIS DATA2 PORTのデータを一括で書き込むとき
- ・ AXIS DATA1 PORT、AXIS DATA2 PORT、AXIS DATA3 PORTのデータを一括で読み出すとき

書式

C言語 typedef struct AC06_TAG_S_DATA {
 WORD AC06_Data[4];
} AC06_S_DATA;

VB Type AC06_S_DATA
 AC06_Data (1 To 4) As Integer
End Type

VB.NET Structure AC06_S_DATA
 <MarshalAs (UnmanagedType.ByValArray, SizeConst:=4)> Public AC06_Data () As Short
 Public Sub Initialize ()
 ReDim AC06_Data (4)
 End Sub
End Structure

Delphi AC06_S_DATA = record
 AC06_Data: array [1..4] of WORD;
end;

メンバ

次に示すメンバは、C言語で表記しています。C言語のAC06_Data [0]～AC06_Data [3]は、Visual BasicではAC06_Data (1)～AC06_Data (4)、Visual Basic.NETではAC06_Data (0)～AC06_Data (3)、DelphiではAC06_Data [1]～AC06_Data [4]に対応します。

AC06_Data [0]・・・ DRIVE DATA1 PORT、COUNTER DATA1 PORT、AXIS DATA1 PORTのいずれかの内容を格納します。

AC06_Data [1]・・・ DRIVE DATA2 PORT、COUNTER DATA2 PORT、AXIS DATA2 PORTのいずれかの内容を格納します。

AC06_Data [2]・・・ DRIVE DATA3 PORT、COUNTER DATA3 PORT、AXIS DATA3 PORTのいずれかの内容を格納します。

AC06_Data [3]・・・ 将来の拡張用です。

デバイスオープン関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

I/F番号、スレーブアドレス、軸、スレーブタイプを指定して、デバイスをオープンし、引数`phDev`で示される変数にデバイスハンドルを格納します。

書式

C言語 `BOOL AC06_BOpen (WORD IfNo, WORD SlaveAddr, WORD Axis, WORD SlaveType, DWORD FAR *phDev, AC06_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function AC06_BOpen (ByVal IfNo As Integer, ByVal SlaveAddr As Integer, ByVal Axis As Integer, ByVal SlaveType As Integer, phDev As Long, psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function AC06_BOpen (ByVal IfNo As Short, ByVal SlaveAddr As Short, ByVal Axis As Short, ByVal SlaveType As Short, ByRef phDev As Integer, ByRef psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function AC06_BOpen (IfNo: WORD; SlaveAddr: WORD; Axis: WORD; SlaveType: WORD; var phDev: DWORD; var psResult: AC06_S_RESULT): Boolean;`

引数

`IfNo` … I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数 <code>IfNo</code> の値	
CB-09	ボード番号 (0~9)
CB-23/USB	AC06_USB

`SlaveAddr` … スレーブアドレスを指定します。H'01~H'1Fのいずれかになります。

`Axis` … 軸を指定します。

引数 <code>Axis</code> の値	軸
AC06_X	X軸
AC06_Y	Y軸

`SlaveType` … スレーブタイプを指定します。

値	スレーブタイプ
AC06_SLAVE_C772	C-772, C-772A

`phDev` … デバイスハンドルが格納される変数のポインタを指定します。

`psResult` … この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

デバイスクローズ関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772	C-772A
-------	--------

機能

指定されたデバイスをクローズします。

書式

C言語 BOOL AC06_BClose(DWORD *hDev*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BClose(ByVal *hDev* As Long, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BClose(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BClose(*hDev*: DWORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

スレーブパラメータ PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772	C-772A
-------	--------

機能

指定されたデバイスのスレーブパラメータPORTにデータを書き込みます。

書式

C言語 BOOL AC06_BWSlavePara(DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWSlavePara(ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWSlavePara(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWSlavePara(*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

pData … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
書き込むデータが格納されている変数は、下位8ビットが有効です。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

スレーブパラメータ PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定されたデバイスのスレーブパラメータPORTを読み出します。

書式

C言語 BOOL AC06_BRSlavePara(DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRSlavePara(ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRSlavePara(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRSlavePara(*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

- hDev* … デバイスハンドルを指定します。
- pData* … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
読み出した内容は、下位8ビットが有効です。上位8ビットには、0が読み出されます。
- psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE COMMAND 一括書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定されたデバイスのDRIVE COMMAND PORT、DRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE DATA3 PORTにコマンドコード、データを一括書き込みします。

書式

C言語 BOOL AC06_IWDrive(DWORD *hDev*, WORD *Cmd*, AC06_S_DATA FAR **psData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_IWDrive(ByVal *hDev* As Long, ByVal *Cmd* As Integer, *psData* As AC06_S_DATA, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_IWDrive(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *Cmd* As Short, ByRef *psData* As AC06_S_DATA, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_IWDrive(*hDev*: DWORD; *Cmd*: WORD; var *psData*: AC06_S_DATA; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

- hDev* … デバイスハンドルを指定します。
- Cmd* … 書き込むコマンドコードを指定します。
- psData* … 書き込むデータが格納されている[データ構造体](#)のポインタを指定します。
- psResult* … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE DATA PORT 一括書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE DATA3 PORTにデータを一括書き込みします。

書式

C言語 BOOL AC06_IWData(DWORD *hDev*, AC06_S_DATA FAR **psData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_IWData(ByVal *hDev* As Long, *psData* As AC06_S_DATA, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_IWData(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psData* As AC06_S_DATA, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_IWData(*hDev*: DWORD; var *psData*: AC06_S_DATA; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。
psData … 書き込むデータが格納されている[データ構造体](#)のポインタを指定します。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE COMMAND PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定されたデバイスのDRIVE COMMAND PORTにコマンドコードを書き込みます。

書式

C言語 BOOL AC06_BWDriveCommand(DWORD *hDev*, WORD FAR **pCmd*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWDriveCommand(ByVal *hDev* As Long, *pCmd* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWDriveCommand(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pCmd* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWDriveCommand(*hDev*: DWORD; var *pCmd*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。
pCmd … 書き込むコマンドコードが格納されている変数のポインタを指定します。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE DATA1 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORTにデータを書き込みます。

書式

C言語 BOOL AC06_BWDriveData1 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWDriveData1 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWDriveData1 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWDriveData1 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

- hDev* … デバイスハンドルを指定します。
pData … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE DATA2 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA2 PORTにデータを書き込みます。

書式

C言語 BOOL AC06_BWDriveData2 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWDriveData2 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWDriveData2 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWDriveData2 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

- hDev* … デバイスハンドルを指定します。
pData … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

DRIVE DATA3 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA3 PORTにデータを書き込みます。

書式

C言語 BOOL AC06_BWDriveData3 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWDriveData3 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWDriveData3 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWDriveData3 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

- hDev* … デバイスハンドルを指定します。
pData … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

STATUS1 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定されたデバイスのSTATUS1 PORTを読み出します。

書式

C言語 BOOL AC06_BRStatus1 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pStatus*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRStatus1 (ByVal *hDev* As Long, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRStatus1 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRStatus1 (*hDev*: DWORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

- hDev* … デバイスハンドルを指定します。
pStatus … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

STATUS2 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定されたデバイスのSTATUS2 PORTを読み出します。

書式

C言語 BOOL AC06_BRStatus2 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pStatus*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRStatus2 (ByVal *hDev* As Long, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRStatus2 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRStatus2 (*hDev*: DWORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。

pStatus ... 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。

psResult ... この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

STATUS3 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定されたデバイスのSTATUS3 PORTを読み出します。

書式

C言語 BOOL AC06_BRStatus3 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pStatus*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRStatus3 (ByVal *hDev* As Long, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRStatus3 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRStatus3 (*hDev*: DWORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。

pStatus ... 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。

psResult ... この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

STATUS4 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定されたデバイスのSTATUS4 PORTを読み出します。

書式

C言語 BOOL AC06_BRStatus4 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pStatus*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRStatus4 (ByVal *hDev* As Long, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRStatus4 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRStatus4 (*hDev*: DWORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。

pStatus ... 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。

psResult ... この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

STATUS5 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定されたデバイスのSTATUS5 PORTを読み出します。

書式

C言語 BOOL AC06_BRStatus5 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pStatus*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRStatus5 (ByVal *hDev* As Long, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRStatus5 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRStatus5 (*hDev*: DWORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev ... デバイスハンドルを指定します。

pStatus ... 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。

psResult ... この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

DRIVE DATA PORT 一括読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORT、DRIVE DATA2 PORT、DRIVE DATA3 PORTを一括読み出しします。

書式

C 言語 BOOL AC06_IRDrive (DWORD *hDev*, AC06_S_DATA FAR **psData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_IRDrive (ByVal *hDev* As Long, *psData* As AC06_S_DATA, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_IRDrive (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psData* As AC06_S_DATA, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_IRDrive (*hDev*: DWORD; var *psData*: AC06_S_DATA; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

- hDev* … デバイスハンドルを指定します。
psData … 読み出したデータが格納される[データ構造体](#)のポインタを指定します。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

DRIVE DATA1 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA1 PORTを読み出します。

書式

C 言語 BOOL AC06_BRDriveData1 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRDriveData1 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRDriveData1 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRDriveData1 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

- hDev* … デバイスハンドルを指定します。
pData … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

DRIVE DATA2 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA2 PORTを読み出します。

書式

C言語 BOOL AC06_BRDriveData2 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRDriveData2 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRDriveData2 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRDriveData2 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

- hDev* … デバイスハンドルを指定します。
pData … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

DRIVE DATA3 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定されたデバイスのDRIVE DATA3 PORTを読み出します。

書式

C言語 BOOL AC06_BRDriveData3 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRDriveData3 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRDriveData3 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRDriveData3 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

- hDev* … デバイスハンドルを指定します。
pData … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

READY WAIT 関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定されたデバイスがREADY（STATUS1 PORTのBUSY BIT = 0）になるまで待機します。最大待ち時間を越えるとエラー終了します。

書式

C言語 BOOL AC06_BWaitDriveCommand(DWORD *hDev*, WORD *WaitTime*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWaitDriveCommand(ByVal *hDev* As Long, ByVal *WaitTime* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWaitDriveCommand(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *WaitTime* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWaitDriveCommand(*hDev*: DWORD; *WaitTime*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

WaitTime … 最大待ち時間を1ms単位で設定します。0を指定するとREADYになるまで無限に待機します。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

READY WAIT 状態読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定されたデバイスの[READY WAIT関数](#)の状態を返します。

書式

C言語 BOOL AC06_BIsWait(DWORD *hDev*, WORD FAR **pWaitSts*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BIsWait(ByVal *hDev* As Long, *pWaitSts* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BIsWait(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pWaitSts* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BIsWait(*hDev*: DWORD; var *pWaitSts*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

pWaitSts … [READY WAIT関数](#)の状態が格納される変数のポインタを指定します。

格納される値	READY WAIT関数 の状態
0	READYになるまで待機していない状態
1	READYになるまで待機している状態

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

READY WAIT 中止関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定されたデバイスの[READY WAIT関数](#)のREADY待ちを中止します。

書式

C言語 BOOL AC06_BBreakWait(DWORD *hDev*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BBreakWait(ByVal *hDev* As Long, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BBreakWait(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BBreakWait(*hDev*: DWORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

COUNTER COMMAND 一括書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定されたデバイスのCOUNTER COMMAND PORT、COUNTER DATA1 PORT、COUNTER DATA2 PORT、COUNTER DATA3 PORTにコマンドコード、データを一括書き込みします。

書式

C言語 BOOL AC06_IWCounter(DWORD *hDev*, WORD *Cmd*, AC06_S_DATA FAR **psData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_IWCounter(ByVal *hDev* As Long, ByVal *Cmd* As Integer, *psData* As AC06_S_DATA, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_IWCounter(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *Cmd* As Short, ByRef *psData* As AC06_S_DATA, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_IWCounter(*hDev*: DWORD; *Cmd*: WORD; var *psData*: AC06_S_DATA; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

Cmd … 書き込むコマンドコードを指定します。

psData … 書き込むデータが格納されている[データ構造体](#)のポインタを指定します。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

COUNTER COMMAND PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定されたデバイスのCOUNTER COMMAND PORTにコマンドを書き込みます。

書式

C言語 BOOL AC06_BWCounterCommand(DWORD *hDev*, WORD FAR **pCmd*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWCounterCommand(ByVal *hDev* As Long, *pCmd* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWCounterCommand(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pCmd* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWCounterCommand(*hDev*: DWORD; var *pCmd*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

pCmd … 書き込むコマンドコードが格納されている変数のポインタを指定します。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

COUNTER DATA1 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定されたデバイスのCOUNTER DATA1 PORTにデータを書き込みます。

書式

C言語 BOOL AC06_BWCounterData1(DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWCounterData1(ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWCounterData1(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWCounterData1(*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

pData … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

COUNTER DATA2 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定されたデバイスのCOUNTER DATA2 PORTにデータを書き込みます。

書式

C 言語 BOOL AC06_BWCounterData2 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWCounterData2 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWCounterData2 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWCounterData2 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。
pData … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

COUNTER DATA3 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定されたデバイスのCOUNTER DATA3 PORTにデータを書き込みます。

書式

C 言語 BOOL AC06_BWCounterData3 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWCounterData3 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWCounterData3 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWCounterData3 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hDev … デバイスハンドルを指定します。
pData … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

AXIS COMMAND 一括書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

機 能

指定されたデバイスのAXIS COMMAND PORT、AXIS DATA1 PORT、AXIS DATA2 PORTにコマンドコード、データを一括書き込みします。

書 式

C 言語 BOOL AC06_IWAxis(DWORD *hDev*, WORD *Cmd*, AC06_S_DATA FAR **psData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_IWAxis(ByVal *hDev* As Long, ByVal *Cmd* As Integer, *psData* As AC06_S_DATA, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_IWAxis(ByVal *hDev* As Integer, ByVal *Cmd* As Short, ByRef *psData* As AC06_S_DATA, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_IWAxis(*hDev*: DWORD; *Cmd*: WORD; var *psData*: AC06_S_DATA; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引 数

- hDev* … デバイスハンドルを指定します。
Cmd … 書き込むコマンドコードを指定します。下位8ビットが有効です。
psData … 書き込むデータが格納されている[データ構造体](#)のポインタを指定します。
[データ構造体](#)の各メンバは、下位8ビットが有効です。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

AXIS COMMAND PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

機 能

指定されたデバイスのAXIS COMMAND PORTにコマンドコードを書き込みます。

書 式

C 言語 BOOL AC06_BWAxisCommand(DWORD *hDev*, WORD FAR **pCmd*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWAxisCommand(ByVal *hDev* As Long, *pCmd* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWAxisCommand(ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pCmd* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWAxisCommand(*hDev*: DWORD; var *pCmd*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引 数

- hDev* … デバイスハンドルを指定します。
pCmd … 書き込むコマンドコードが格納されている変数のポインタを指定します。
 書き込むコマンドコードが格納されている変数は、下位8ビットが有効です。
psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
 NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

AXIS DATA1 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

機 能

指定されたデバイスのAXIS DATA1 PORTにデータを書き込みます。

書 式

C 言語 BOOL AC06_BWAxisData1 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWAxisData1 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWAxisData1 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWAxisData1 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引 数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

pData … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
書き込むデータが格納されている変数は、下位8ビットが有効です。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

AXIS DATA2 PORT 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

機 能

指定されたデバイスのAXIS DATA2 PORTにデータを書き込みます。

書 式

C 言語 BOOL AC06_BWAxisData2 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BWAxisData2 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BWAxisData2 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BWAxisData2 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引 数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

pData … 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
書き込むデータが格納されている変数は、下位8ビットが有効です。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

AXIS STATUS1 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

機 能

指定されたデバイスのAXIS STATUS1 PORTを読み出します。

書 式

C 言語 BOOL AC06_BRAxisStatus1 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pStatus*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRAxisStatus1 (ByVal *hDev* As Long, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRAxisStatus1 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRAxisStatus1 (*hDev*: DWORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引 数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

pStatus … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
読み出した内容は、下位8ビットが有効です。上位8ビットには、0が読み出されます。

psResult … この関数を実行した結果が格納される**RESULT構造体**のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

AXIS DATA PORT 一括読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

機 能

指定されたデバイスのAXIS DATA1 PORT、AXIS DATA2 PORT、AXIS DATA3 PORTを一括読み出します。

書 式

C 言語 BOOL AC06_IRAxis (DWORD *hDev*, AC06_S_DATA FAR **psData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_IRAxis (ByVal *hDev* As Long, *psData* As AC06_S_DATA, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_IRAxis (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *psData* As AC06_S_DATA, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_IRAxis (*hDev*: DWORD; var *psData*: AC06_S_DATA; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引 数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

psData … 読み出したデータが格納される**データ構造体**のポインタを指定します。
データ構造体の各メンバは、下位8ビットが有効です。上位8ビットには0が格納されます。

psResult … この関数を実行した結果が格納される**RESULT構造体**のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

AXIS DATA1 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

機 能

指定されたデバイスのAXIS DATA1 PORTを読み出します。

書 式

C 言語 BOOL AC06_BRAxisData1 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRAxisData1 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRAxisData1 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRAxisData1 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引 数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

pData … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
読み出した内容は、下位8ビットが有効です。上位8ビットには、0が読み出されます。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

AXIS DATA2 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

機 能

指定されたデバイスのAXIS DATA2 PORTを読み出します。

書 式

C 言語 BOOL AC06_BRAxisData2 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRAxisData2 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRAxisData2 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRAxisData2 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引 数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

pData … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
読み出した内容は、下位8ビットが有効です。上位8ビットには、0が読み出されます。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

AXIS DATA3 PORT 読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

機 能

指定されたデバイスのAXIS DATA3 PORTを読み出します。

書 式

C 言語 BOOL AC06_BRAxisData3 (DWORD *hDev*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BRAxisData3 (ByVal *hDev* As Long, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BRAxisData3 (ByVal *hDev* As Integer, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BRAxisData3 (*hDev*: DWORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引 数

hDev … デバイスハンドルを指定します。

pData … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
読み出した内容は、下位8ビットが有効です。上位8ビットには、0が読み出されます。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

汎用 I/O PORT オープン関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機 能

I/F番号、スレーブアドレス、スレーブタイプを指定して、汎用I/O PORTをオープンし、引数`phPort`で示される変数に汎用I/O PORTハンドルを格納します。

書 式

C 言語 `BOOL AC06_BPortOpen (WORD IfNo, WORD SlaveAddr, WORD SlaveType, DWORD FAR *phPort, AC06_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function AC06_BPortOpen (ByVal IfNo As Integer, ByVal SlaveAddr As Integer, ByVal SlaveType As Integer, phPort As Long, psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function AC06_BPortOpen (ByVal IfNo As Short, ByVal SlaveAddr As Short, ByVal SlaveType As Short, ByRef phPort As Integer, ByRef psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function AC06_BPortOpen (IfNo: WORD; SlaveAddr: WORD; SlaveType: WORD; var phPort: DWORD; var psResult: AC06_S_RESULT): Boolean;`

引 数

`IfNo` … I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数`IfNo`の値

CB-09	ボード番号 (0~9)
CB-23/USB	AC06_USB

`SlaveAddr` … スレーブアドレスを指定します。H'01~H'1Fのいずれかになります。

`SlaveType` … スレーブタイプを指定します。

引数`SlaveType`の値

AC06_SLAVE_C772	C-772, C-772A
-----------------	---------------

`phPort` … 汎用I/O PORTハンドルが格納される変数のポインタを指定します。

`psResult` … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

汎用 I/O PORT クローズ関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定された汎用I/O PORTをクローズします。

書式

C言語 BOOL AC06_BPortClose (DWORD *hPort*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BPortClose (ByVal *hPort* As Long, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BPortClose (ByVal *hPort* As Integer, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BPortClose (*hPort*: DWORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hPort … 汎用I/O PORTハンドルを指定します。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

汎用 I/O PORT 一括読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

汎用I/O PORTの状態を一括読み出しします。

書式

C言語 BOOL AC06_BPortIn (DWORD *hPort*, DWORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BPortIn (ByVal *hPort* As Long, *pData* As Long, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BPortIn (ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Integer, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BPortIn (*hPort*: DWORD; var *pData*: DWORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hPort … 汎用I/O PORTハンドルを指定します。

pData … 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
変数の内容は、次のようになります。

● C-772, C-772A の汎用 I/O PORT を読み出す場合

2 ³¹	2 ³⁰	2 ²⁹	2 ²⁸	2 ²⁷	2 ²⁶	2 ²⁵	2 ²⁴	2 ²³	2 ²²	2 ²¹	2 ²⁰	2 ¹⁹	2 ¹⁸	2 ¹⁷	2 ¹⁶
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 ¹⁵	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
$\overline{\text{IN17}}$	$\overline{\text{IN16}}$	$\overline{\text{IN15}}$	$\overline{\text{IN14}}$	$\overline{\text{IN13}}$	$\overline{\text{IN12}}$	$\overline{\text{IN11}}$	$\overline{\text{IN10}}$	$\overline{\text{OUT17}}$	$\overline{\text{OUT16}}$	$\overline{\text{OUT15}}$	$\overline{\text{OUT14}}$	$\overline{\text{OUT13}}$	$\overline{\text{OUT12}}$	$\overline{\text{OUT11}}$	$\overline{\text{OUT10}}$

HIGH レベルのときに 0、LOW レベルのときに 1 が読み出されます。

psResult … この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

汎用 I/O PORT 指定信号読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

汎用I/O PORTの指定信号の状態を読み出します。

書式

C 言語 BOOL AC06_BSigIn(DWORD *hPort*, WORD *SigNo*, WORD FAR **pStatus*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);**VB** Function AC06_BSigIn(ByVal *hPort* As Long, ByVal *SigNo* As Integer, *pStatus* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean**VB.NET** Function AC06_BSigIn(ByVal *hPort* As Integer, ByVal *SigNo* As Short, ByRef *pStatus* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean**Delphi** function AC06_BSigIn(*hPort*: DWORD; *SigNo*: WORD; var *pStatus*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hPort ... 汎用I/O PORTハンドルを指定します。*SigNo* ... 入力信号を指定します。

● C-772, C-772Aの汎用I/O PORTを読み出す場合

引数 <i>SigNo</i> の値	指定信号	引数 <i>SigNo</i> の値	指定信号
AC06_C772_IN10	IN10	AC06_C772_OUT10	OUT10
AC06_C772_IN11	IN11	AC06_C772_OUT11	OUT11
AC06_C772_IN12	IN12	AC06_C772_OUT12	OUT12
AC06_C772_IN13	IN13	AC06_C772_OUT13	OUT13
AC06_C772_IN14	IN14	AC06_C772_OUT14	OUT14
AC06_C772_IN15	IN15	AC06_C772_OUT15	OUT15
AC06_C772_IN16	IN16	AC06_C772_OUT16	OUT16
AC06_C772_IN17	IN17	AC06_C772_OUT17	OUT17

pStatus ... 指定信号の状態が格納される変数のポインタを指定します。

格納される値	指定信号の状態
AC06_LOW	LOWレベル
AC06_HIGH	HIGHレベル

psResult ... この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

汎用 I/O PORT 一括書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機 能

汎用I/O PORTにデータを一括書き込みします。

書 式

C 言語 BOOL AC06_BPortOut (DWORD *hPort*, DWORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);**VB** Function AC06_BPortOut (ByVal *hPort* As Long, *pData* As Long, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean**VB.NET** Function AC06_BPortOut (ByVal *hPort* As Integer, ByRef *pData* As Integer, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean**Delphi** function AC06_BPortOut (*hPort*: DWORD; var *pData*: DWORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引 数

hPort …… 汎用I/O PORTハンドルを指定します。*pData* …… 書き込むデータが格納されている変数のポインタを指定します。
変数の内容は、次のようになります。

● C-772, C-772A の汎用 I/O PORT に書き込む場合

2 ³¹	2 ³⁰	2 ²⁹	2 ²⁸	2 ²⁷	2 ²⁶	2 ²⁵	2 ²⁴	2 ²³	2 ²²	2 ²¹	2 ²⁰	2 ¹⁹	2 ¹⁸	2 ¹⁷	2 ¹⁶
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 ¹⁵	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
0	0	0	0	0	0	0	0	OUT17	OUT16	OUT15	OUT14	OUT13	OUT12	OUT11	OUT10

HIGH レベルにするとときに 0、LOW レベルにするとときに 1 を書き込みます。

psResult …… この関数を実行した結果が格納される [RESULT構造体](#) のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

汎用 I/O PORT 指定信号 LOW レベル書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機 能

汎用I/O PORTの指定信号をLOWレベルにします。

書 式

C 言語 BOOL AC06_BSigLowOut (DWORD *hPort*, WORD *SigNo*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);**VB** Function AC06_BSigLowOut (ByVal *hPort* As Long, ByVal *SigNo* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean**VB.NET** Function AC06_BSigLowOut (ByVal *hPort* As Integer, ByVal *SigNo* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean**Delphi** function AC06_BSigLowOut (*hPort*: DWORD; *SigNo*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引 数

hPort …… 汎用I/O PORTハンドルを指定します。*SigNo* …… 出力信号を指定します。

● C-772, C-772Aの汎用I/O PORTに書き込む場合

引数 <i>SigNo</i> の値	指定信号	引数 <i>SigNo</i> の値	指定信号
AC06_C772_OUT10	OUT10	AC06_C772_OUT14	OUT14
AC06_C772_OUT11	OUT11	AC06_C772_OUT15	OUT15
AC06_C772_OUT12	OUT12	AC06_C772_OUT16	OUT16
AC06_C772_OUT13	OUT13	AC06_C772_OUT17	OUT17

psResult …… この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

汎用 I/O PORT 指定信号 HIGH レベル書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機 能

汎用I/O PORTの指定信号をHIGHレベルにします。

書 式

C 言語 BOOL AC06_BSigHighOut(DWORD *hPort*, WORD *SigNo*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);**VB** Function AC06_BSigHighOut(ByVal *hPort* As Long, ByVal *SigNo* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean**VB.NET** Function AC06_BSigHighOut(ByVal *hPort* As Integer, ByVal *SigNo* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean**Delphi** function AC06_BSigHighOut(*hPort*: DWORD; *SigNo*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引 数

hPort …… 汎用I/O PORTハンドルを指定します。*SigNo* …… 出力信号を指定します。

● C-772, C-772Aの汎用I/O PORTに書き込む場合

引数 <i>SigNo</i> の値	指定信号	引数 <i>SigNo</i> の値	指定信号
AC06_C772_OUT10	OUT10	AC06_C772_OUT14	OUT14
AC06_C772_OUT11	OUT11	AC06_C772_OUT15	OUT15
AC06_C772_OUT12	OUT12	AC06_C772_OUT16	OUT16
AC06_C772_OUT13	OUT13	AC06_C772_OUT17	OUT17

psResult …… この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

制御信号オープン関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

I/F番号、スレーブアドレス、スレーブタイプを指定して、制御信号または制御I/O PORTをオープンし、引数`phSignal`で示される変数に制御信号ハンドルを格納します。

書式

C言語 `BOOL AC06_BSignalOpen (WORD IfNo, WORD SlaveAddr, WORD SlaveType, DWORD FAR *phSignal, AC06_S_RESULT FAR *psResult);`

VB `Function AC06_BSignalOpen (ByVal IfNo As Integer, ByVal SlaveAddr As Integer, ByVal SlaveType As Integer, phSignal As Long, psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean`

VB.NET `Function AC06_BSignalOpen (ByVal IfNo As Short, ByVal SlaveAddr As Short, ByVal SlaveType As Short, ByRef phSignal As Integer, ByRef psResult As AC06_S_RESULT) As Boolean`

Delphi `function AC06_BSignalOpen (IfNo: WORD; SlaveAddr: WORD; SlaveType: WORD; var phSignal: DWORD; var psResult: AC06_S_RESULT): Boolean;`

引数

`IfNo` … I/F番号を指定します。

マスターのボード／ユニット 引数 <i>IfNo</i> の値	
CB-09	ボード番号 (0~9)
CB-23/USB	AC06_USB

`SlaveAddr` … スレーブアドレスを指定します。H'01~H'1Fのいずれかになります。

`SlaveType` … スレーブタイプを指定します。

引数 <i>SlaveType</i> の値	スレーブタイプ
AC06_SLAVE_C772	C-772, C-772A

`phSignal` … 制御信号ハンドルが格納される変数のポインタを指定します。

`psResult` … この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

制御信号クローズ関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定された制御信号または制御I/O PORTをクローズします。

書式

C言語 BOOL AC06_BSignalClose (DWORD *hSignal*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BSignalClose (ByVal *hSignal* As Long, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BSignalClose (ByVal *hSignal* As Integer, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BSignalClose (*hSignal*: DWORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hSignal …… 制御信号ハンドルを指定します。

psResult …… この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

制御信号読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772 C-772A

機能

指定された制御信号または制御I/O PORTの状態を読み出します。

書式

C言語 BOOL AC06_BSignalIn (DWORD *hSignal*, DWORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BSignalIn (ByVal *hSignal* As Long, *pData* As Long, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BSignalIn (ByVal *hSignal* As Integer, ByRef *pData* As Integer, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BSignalIn (*hSignal*: DWORD; var *pData*: DWORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hSignal …… 制御信号ハンドルを指定します。

pData …… 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
変数の内容は、次のようになります。

● C-772, C-772A の制御 I/O PORT を読み出す場合

2 ¹⁵	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	YDALM	XDALM	$\overline{\text{YOUT1}}$	$\overline{\text{XOUT1}}$	$\overline{\text{YOUT0}}$	$\overline{\text{XOUT0}}$
														0	0

アクティブのときに 1、ノットアクティブのときに 0 が読み出されます。

psResult …… この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

制御信号指定ビット読み出し関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定された制御信号または制御I/O PORTの指定ビットの状態を読み出します。

書式

C言語 BOOL AC06_BSignalBitIn (DWORD *hSignal*, WORD *SigNo*, WORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BSignalBitIn (ByVal *hSignal* As Long, ByVal *SigNo* As Integer, *pData* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BSignalBitIn (ByVal *hSignal* As Integer, ByVal *SigNo* As Short, ByRef *pData* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BSignalBitIn (*hSignal*: DWORD; *SigNo*: WORD; var *pData*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hSignal …… 制御信号ハンドルを指定します。

SigNo …… 制御信号のビットを指定します。

- C-772, C-772Aの制御I/O PORTを読み出す場合

引数 <i>SigNo</i> の値	ビット	引数 <i>SigNo</i> の値	ビット
AC06_C772_XOUT0	XOUT0	AC06_C772_YOUT0	YOUT0
AC06_C772_XOUT1	XOUT1	AC06_C772_YOUT1	YOUT1
AC06_C772_XDALM	XDALM	AC06_C772_YDALM	YDALM

pData …… 読み出した内容が格納される変数のポインタを指定します。
変数には、次の値のいずれかが格納されます。

値	ビットの状態
AC06_ON	ON
AC06_OFF	OFF

psResult …… この関数を実行した結果が格納されるRESULT構造体のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE(1)、エラーが発生したときはFALSE(0)を返します。

制御信号書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

指定された制御信号または制御I/O PORTにデータを書き込みます。

書式

C言語 BOOL AC06_BSignalOut (DWORD *hSignal*, DWORD FAR **pData*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BSignalOut (ByVal *hSignal* As Long, *pData* As Long, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BSignalOut (ByVal *hSignal* As Integer, ByRef *pData* As Integer, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BSignalOut (*hSignal*: DWORD; var *pData*: DWORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hSignal …… 制御信号ハンドルを指定します。

pData …… 書き込むデータが格納される変数のポインタを指定します。
変数の内容は、次のようになります。

- C-772, C-772A の制御 I/O PORT にデータを書き込む場合

2 ¹⁵	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	YOUT1	XOUT1	YOUT0	XOUT0
												0	0	0	0

1 を書き込むとアクティブ、0 を書き込むとノットアクティブになります。

psResult …… この関数を実行した結果が格納される [RESULT構造体](#) のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

制御信号指定ビット ON 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

制御信号または制御I/O PORTの指定されたビットをONにします。

書式

C 言語 BOOL AC06_BSignalBitOnOut (DWORD *hSignal*, WORD *SigNo*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BSignalBitOnOut (ByVal *hSignal* As Long, ByVal *SigNo* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BSignalBitOnOut (ByVal *hSignal* As Integer, ByVal *SigNo* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BSignalBitOnOut (*hSignal*: DWORD; *SigNo*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hSignal ... 制御信号ハンドルを指定します。

SigNo ... 制御信号のビットを指定します。

- C-772, C-772Aの制御I/O PORTの指定ビットをONにする場合

引数 <i>SigNo</i> の値	ビット	引数 <i>SigNo</i> の値	ビット
AC06_C772_XOUT0	$\overline{\text{XOUT0}}$	AC06_C772_YOUT0	$\overline{\text{YOUT0}}$
AC06_C772_XOUT1	$\overline{\text{XOUT1}}$	AC06_C772_YOUT1	$\overline{\text{YOUT1}}$

psResult ... この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

制御信号指定ビット OFF 書き込み関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

制御信号または制御I/O PORTの指定されたビットをOFFにします。

書式

C 言語 BOOL AC06_BSignalBitOffOut(DWORD *hSignal*, WORD *SigNo*, AC06_S_RESULT FAR **psResult*);

VB Function AC06_BSignalBitOffOut (ByVal *hSignal* As Long, ByVal *SigNo* As Integer, *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

VB.NET Function AC06_BSignalBitOffOut (ByVal *hSignal* As Integer, ByVal *SigNo* As Short, ByRef *psResult* As AC06_S_RESULT) As Boolean

Delphi function AC06_BSignalBitOffOut (*hSignal*: DWORD; *SigNo*: WORD; var *psResult*: AC06_S_RESULT): Boolean;

引数

hSignal ... 制御信号ハンドルを指定します。

SigNo ... 制御信号のビットを指定します。

- C-772, C-772Aの制御I/O PORTの指定ビットをOFFにする場合

引数 <i>SigNo</i> の値	ビット	引数 <i>SigNo</i> の値	ビット
AC06_C772_XOUT0	$\overline{\text{XOUT0}}$	AC06_C772_YOUT0	$\overline{\text{YOUT0}}$
AC06_C772_XOUT1	$\overline{\text{XOUT1}}$	AC06_C772_YOUT1	$\overline{\text{YOUT1}}$

psResult ... この関数を実行した結果が格納される[RESULT構造体](#)のポインタを指定します。
NULLポインタまたは0が指定されると、実行結果が格納されません。

戻り値

この関数を実行した結果、正常終了したときはTRUE (1)、エラーが発生したときはFALSE (0) を返します。

データセット 1 関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機 能

32ビットデータを、次の形式で、[データ構造体](#)に格納します。

引数 *psData* で示される [データ構造体](#) のメンバ *AC06_Data[1]*（C 言語表記） [各種 DATA2 PORT に対応]

2 ¹⁵	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
← 引数 <i>Data</i> の上位 16 ビット (2 ³¹ ~ 2 ¹⁶) →															

引数 *psData* で示される [データ構造体](#) のメンバ *AC06_Data[2]*（C 言語表記） [各種 DATA3 PORT に対応]

2 ¹⁵	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
← 引数 <i>Data</i> の下位 16 ビット (2 ¹⁵ ~ 2 ⁰) →															

書 式

C 言語 VOID AC06_SetData1 (DWORD *Data*, AC06_S_DATA FAR **psData*);

VB Sub AC06_SetData1 (ByVal *Data* As Long, *psData* As AC06_S_DATA)

VB.NET Sub AC06_SetData1 (ByVal *Data* As Integer, ByRef *psData* As AC06_S_DATA)

Delphi procedure AC06_SetData1 (*Data*: DWORD; var *psData*: AC06_S_DATA);

引 数

Data ... 32ビットのデータを指定します。

psData ... [データ構造体](#)のポインタを指定します。

戻り値

この関数に、戻り値はありません。

データセット 2 関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL


C-772

C-772A


機 能

2つの24ビットデータを、次の形式で、[データ構造体](#)に格納します。


引数 *psData* で示される [データ構造体](#) のメンバ *AC06_Data[0]* (C 言語表記) [各種 DATA1 PORT に対応]



引数 *psData* で示される [データ構造体](#) のメンバ *AC06_Data[1]* (C 言語表記) [各種 DATA2 PORT に対応]



引数 *psData* で示される [データ構造体](#) のメンバ *AC06_Data[2]* (C 言語表記) [各種 DATA3 PORT に対応]

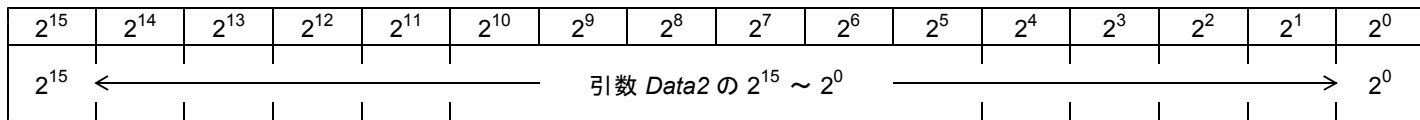

書 式

C 言語 VOID AC06_SetData2 (DWORD *Data1*, DWORD *Data2*, AC06_S_DATA FAR **psData*);

VB Sub AC06_SetData2 (ByVal *Data1* As Long, ByVal *Data2* As Long, *psData* As AC06_S_DATA)

VB.NET Sub AC06_SetData2 (ByVal *Data1* As Integer, ByVal *Data2* As Integer, ByRef *psData* As AC06_S_DATA)

Delphi procedure AC06_SetData2 (*Data1*: DWORD; *Data2*: DWORD; var *psData*: AC06_S_DATA);

引 数

Data1 ... 24ビットのデータを指定します。下位24ビットが有効です。

Data2 ... 24ビットのデータを指定します。下位24ビットが有効です。

psData ... [データ構造体](#)のポインタを指定します。

戻り値

この関数に、戻り値はありません。

データセット 3 関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL


C-772

C-772A


機能

32ビットデータを、次の形式で、2つのデータ構造体に格納します。

引数 *psData1* で示されるデータ構造体のメンバ *AC06_Data[0]*（C 言語表記） [各種 DATA1 PORT に対応]

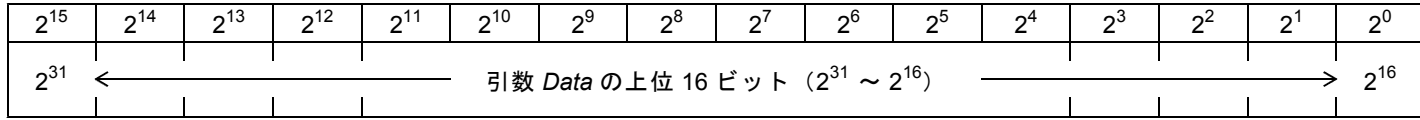

引数 *psData2* で示されるデータ構造体のメンバ *AC06_Data[0]*（C 言語表記） [各種 DATA1 PORT に対応]



書式

C 言語 VOID AC06_SetData3 (DWORD *Data*, AC06_S_DATA FAR **psData1*, AC06_S_DATA FAR **psData2*);

VB Sub AC06_SetData3 (ByVal *Data* As Long, *psData1* As AC06_S_DATA, *psData2* As AC06_S_DATA)

VB.NET Sub AC06_SetData3 (ByVal *Data* As Integer, ByRef *psData1* As AC06_S_DATA, ByRef *psData2* As AC06_S_DATA)

Delphi procedure AC06_SetData3 (*Data*: DWORD; var *psData1*: AC06_S_DATA; var *psData2*: AC06_S_DATA);

引数

Data ... 32ビットのデータを指定します。

psData1 ... データ構造体のポインタを指定します。

psData2 ... データ構造体のポインタを指定します。

戻り値

この関数に、戻り値はありません。

データゲット関数

AL MCC06 ユニット対応 DLL

C-772

C-772A

機能

[データ構造体](#)の内容を、次の形式で、32ビットデータに変換します。

変換後の 32 ビットデータ

2 ³¹	2 ³⁰	2 ²⁹	2 ²⁸	2 ²⁷	2 ²⁶	2 ²⁵	2 ²⁴	2 ²³	2 ²²	2 ²¹	2 ²⁰	2 ¹⁹	2 ¹⁸	2 ¹⁷	2 ¹⁶
2 ¹⁵	引数 <i>psData</i> で示される データ構造体 のメンバ <i>AC06_Data[1]</i> (C 言語表記)												2 ⁰		
[各種 DATA2 PORT に対応]															
2 ¹⁵	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
2 ¹⁵	引数 <i>psData</i> で示される データ構造体 のメンバ <i>AC06_Data[2]</i> (C 言語表記)												2 ⁰		
[各種 DATA3 PORT に対応]															

書式

C 言語 `DWORD AC06_GetData(AC06_S_DATA FAR *psData);`

VB `Function AC06_GetData(psData As AC06_S_DATA) As Long`

VB.NET `Function AC06_GetData(ByRef psData As AC06_S_DATA) As Integer`

Delphi `function AC06_GetData(var psData: AC06_S_DATA): DWORD;`

引数

psData ... [データ構造体](#)のポインタを指定します。

戻り値

32ビットに変換されたデータを返します。

6. ソフト開発に必要なファイル

MPL-29の各種DLLを用いてソフト開発を行うためには、次のファイルが必要です。

● ALマスターボード対応DLLを用いたソフト開発に必要なファイル

ファイル	ファイルの場所
Visual C++ヘッダファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vc¥AlPciA.h
Visual C++ライブラリファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vc¥VcAlPciA.lib
C++ Builderヘッダファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Builder¥AlPciA.h
C++ Builderライブラリファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Builder¥BcAlPciA.lib
Visual Basic .NET関数定義ファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vb.NET¥AlPciA.vb
Visual Basic関数定義ファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vb¥AlPciA.bas

● AL I/Oユニット対応DLLを用いたソフト開発に必要なファイル

AL I/Oユニット取扱説明書をご覧ください

● AL MCC05 ユニット対応DLLを用いたソフト開発に必要なファイル

AL MCC05ユニット取扱説明書をご覧ください

● AL MCC06ユニット対応DLLを用いたソフト開発に必要なファイル

ファイル	ファイルの場所
Visual C++ヘッダファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vc¥Ac06A.h
Visual C++ライブラリファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vc¥VcAc06A.lib
C++ Builderヘッダファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Builder¥Ac06A.h
C++ Builderライブラリファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Builder¥BcAc06A.lib
Visual Basic .NET関数定義ファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vb.NET¥Ac06A.vb
Visual Basic関数定義ファイル	¥Program Files¥Mpl29¥Bin¥Vb¥Ac06A.bas

7. サンプルプログラム

R1

7-1. 概要

Visual C++ .NET、Visual C++、C++ Builder、Visual Basic .NET、Visual Basicのサンプルプログラムが用意されています。
 サンプルプログラムのファイルは、インストール時に指定する次のフォルダに格納されています。
 （インストール時にパスをProgram Filesと指定した場合）

言語	ファイルの場所
Visual C++ .NET、Visual C++	¥Program Files¥Mpl29¥Sample¥Vc
C++ Builder	¥Program Files¥Mpl29¥Sample¥Builder
Visual Basic .NET	¥Program Files¥Mpl29¥Sample¥Vb.NET
Visual Basic	¥Program Files¥Mpl29¥Sample¥Vb

7-2. ご使用になる前に


環境設定ツールでAL通信ポーレート、リトライ回数を設定して下さい。
 パソコン、CB-09、C-772またはC-772A (SLAVE ADDRESS = H'01)、CB-08 (SLAVE ADDRESS = H'02) を接続して下さい。

7-3. 仕様

R1

サンプルプログラムには、Visual C++ 6.0、C++ Builder 5.0、Visual Basic .NET 2002、Visual Basic 6.0で作成したものを
用意してあります。これらは、同じ仕様で作られています。

サンプルプログラムを参照する場合には、それぞれの言語の開発環境からプロジェクトを開いて下さい。

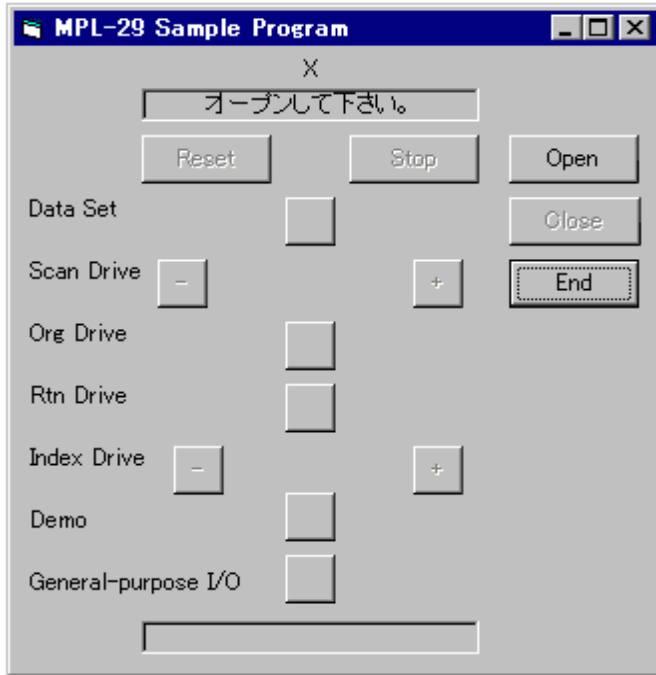

Openボタン	デバイス(C-772またはC-772A X軸)をオープンします。
Closeボタン	デバイス(C-772またはC-772A X軸)をクローズします。
Endボタン	サンプルプログラムを終了します。
Resetボタン	ADDRESS COUNTERを0にPRESETします。
Stopボタン	DRIVEを即時停止します。
Data Setボタン	次の設定にします。 RATE TYPE : L1-TYPE URATE : 10ms/1000Hz LSPD : 1000Hz DRATE : 10ms/1000Hz HSPD : 5000Hz
Scan Drive +ボタン	+(CW)方向へSCAN DRIVEします。
Scan Drive -ボタン	-(CCW)方向へSCAN DRIVEします。
Org Driveボタン	機械原点検出形式ORG-3でORIGIN DRIVEを行います。
Rtn Driveボタン	絶対ADDRESS 0へ移動するABSOLUTE INDEX DRIVEを行います。
Index Drive +ボタン	+(CW)方向へ3000パルス移動するINCREMENTAL INDEX DRIVEを行います。
Index Drive -ボタン	-(CCW)方向へ3000パルス移動するINCREMENTAL INDEX DRIVEを行います。
Demoボタン	次の動作を連続して行います。 機械原点の検出 (ORIGIN DRIVE) 電気原点の設定 (ADDRESS COUNTERを0にPRESET) +(CW)方向へ4000パルス移動を4回繰り返す (INCREMENTAL INDEX DRIVE) 絶対ADDRESS 30000へ移動 (ABSOLUTE INDEX DRIVE) 電気原点へ移動 (ABSOLUTE INDEX DRIVE)
General-Purpose I/Oボタン	次の動作を連続して行います。 I/O PORT OPEN (CB-08) IN10 - IN12がHIGHになるまで待つ OUT10 - OUT12をHIGHにする +(CW)方向へ1000パルス移動 (INCREMENTAL INDEX DRIVE) OUT10をLOWにする IN11がLOWになるまで待つ +(CW)方向へ2000パルス移動 (INCREMENTAL INDEX DRIVE) OUT11をLOWにする IN12がLOWになるまで待つ +(CW)方向へ3000パルス移動 (INCREMENTAL INDEX DRIVE) OUT12をLOWにする I/O PORT CLOSE (CB-08)

8. トラブルシューティング

R1

作成したアプリケーションプログラムが正常に動作しない場合、次のことを行って下さい。

(1) マスターボードの認識

スレーブ情報確認プログラムを起動して下さい。

スレーブ情報確認プログラムは、起動時にマスターボードの認識を確認しています。

(2) スレーブの認識

スレーブ情報確認プログラムは、実際にAL通信を行い、各スレーブアドレスに接続されているスレーブを検出し、検出結果を表示しています。

メッセージ	スレーブの検出結果
Unconnection	スレーブが接続されていないことを示しています。
C-770AL	C-770ALが接続されていることを示しています。
CB-08	CB-08が接続されていることを示しています。
CDB-5420-AL770	CDB-5420-AL770が接続されていることを示しています。
CAD-5410-AL770	CAD-5410-AL770が接続されていることを示しています。
C-771	C-771が接続されていることを示しています。
CD-773/ADB5331A	CD-773/ADB5331Aが接続されていることを示しています。
C-772	C-772またはC-772Aが接続されていることを示しています。
CB-34	CB-34が接続されていることを示しています。

(3) RESULT構造体の確認

各関数は、アプリケーションプログラムによって与えられた引数の内容をチェックし、エラーがある場合は、FALSE(0)を返し、正常である場合はTRUE(1)を返します。

関数が正常に動作していないと思われるステップの後にブレークポイントを設定し、関数が返した値がTRUE(1)であることを確認して下さい。

TRUE(1)でない場合は、エラー原因を特定する為にRESULT構造体の内容を参照して下さい。

本版で改訂された主な箇所

箇所	内容
—	【R1】 対応するスレーブユニットにC-772Aを追加しました。

■ 製品保証

保証期間と保証範囲について

- 納入品の保証期間は、納入後1ヶ年と致します。
- 上記保証期間中に当社の責により故障を生じた場合は、その修理を当社の責任において行います。
(日本国内のみ)
ただし、次に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきます。
 - (1) お客様の不適切な取り扱い、ならびに使用による場合。
 - (2) 故障の原因が、当製品以外からの事由による場合。
 - (3) お客様の改造、修理による場合。
 - (4) 製品出荷当時の科学・技術水準では予見が不可能だった事由による場合。
 - (5) その他、天災、災害等、当社の責にない場合。

(注1) ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦頂きます。
(注2) 当社において修理済みの製品に関しましては、保証外とさせていただきます。

技術相談のお問い合わせ

TEL. (042) 664-5382 FAX. (042) 666-5664
E-mail s-support@melec-inc.com

販売に関するお問い合わせ

TEL. (042) 664-5384 FAX. (042) 666-2031

株式会社 **メレック** 制御機器営業部
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町516-10

URL:<http://www.melec-inc.com>