

AL2-04v1/PCIE AL2-01v2/PCI

PC制御 高速シリアル通信システム
AL-II シリーズ マスター


従来品の仕様を継承した継続提供製品。
長期にわたって安心してご使用いただけます。



優れた拡張性で柔軟にシステム構築

1 マスターあたり 15 スレーブまでの拡張性と多種多様なラインナップにより、お客様の装置構成に合わせたシステムが柔軟に構築できます。マスターはインターフェースに合わせてお選びいただけます。従来品のデバイスドライバを変更することなくご使用いただけます。

AL-II シリーズ/高速シリアル通信システム構成

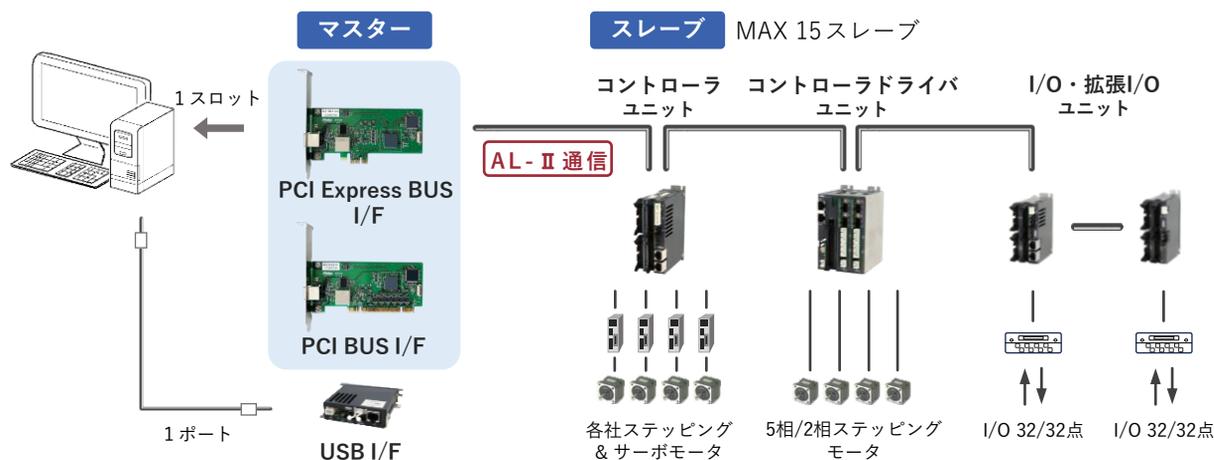

仕様

		AL2-04v1/PCIE (AL2-04/PCIE 後継機)	AL2-01v2/PCI (AL2-01v1/PCI 後継機)
ホスト通信仕様	準拠規格	PCI Express (Rev2.1)	PCI (Rev2.3)
AL-II 通信仕様	準拠規格	RS485 (絶縁式)	
	ポート/配線距離	20Mbps / 50m, 10Mbps / 100m	
	接続台数	最大15スレーブ	
外形寸法 (mm)		PCI Express CEM規格 × 1 ショートカードサイズ W132 × H60 × D17	ショートカードサイズ W132 × H60 × D17
質量		約0.1Kg	約0.1Kg
電源電圧		DC+3.3V, 0.9A以下	DC+5V, 0.6A以下

* Low Profile金具を別途ご用意しています。

