


ADB-5K30 ADB-5K40

DC電源入力
5相ステッピングモータ用ドライバ

基本を超える、確かな性能。

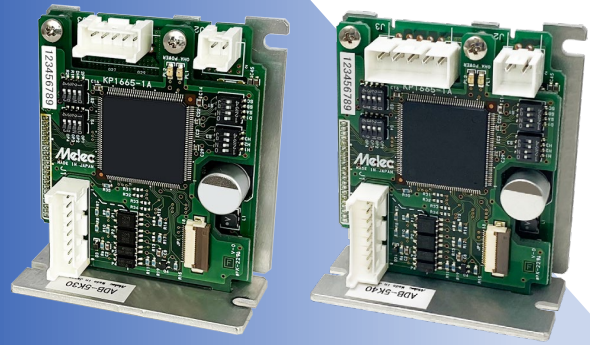

基本を超える、確かな性能

ステッピングモータのあらゆる基本制御に最適なドライバです。コンパクトでシンプルな基本性能でありながら、高性能な実力で多様な用途に使用できます。血液分析装置や搬送装置、汎用位置決め用途に最適。

納得の基本性能

- ◎ コンパクト
- ◎ 20,000 P/R
- ◎ 低振動
- ◎ 低発熱



技術で長く続く安心を

取付寸法・コネクタの仕様はそのままに
基本性能を向上

ADB-5Fシリーズを継承

ADB-5F30v1 ▶▶▶ ADB-5K30

ADB-5F40 ▶▶▶ ADB-5K40

仕様

	ADB-5K30	ADB-5K40
軸数	1軸	
適用モータ	5相ステッピングモータ 0.35 / 0.75 A/相	5相ステッピングモータ 0.75 / 1.4 A/相
モータ出力電流	DRIVE	0.35 / 0.75 A/相
	HOLD	モータ出力電流DRIVEの20 ~ 100%
最大分解能	20,000 P/R	
分割数	1, 2, 4, 10, 20, 40	
最大応答周波数	1MHz	
主な機能	モータ励磁停止入力、相信号出力、過熱警告LED、2パルス/1パルス入力選択、 HOLD切替時間選択、回転特性選択、拡張機能選択	
供給電源	DC+24V, 1.5A	DC+24V, 2.2A
外形寸法 / 取付寸法 (mm)	W57 × H65 × D29 / W53, W53 × H52	
質量	0.07kg	
入出力仕様	フォトカプラ絶縁	
付属品 *	なし	

* 本製品には相手側ハウジング及びコンタクトが付属されていません。ケーブル、コネクタなど推奨品をご用意しております。

